
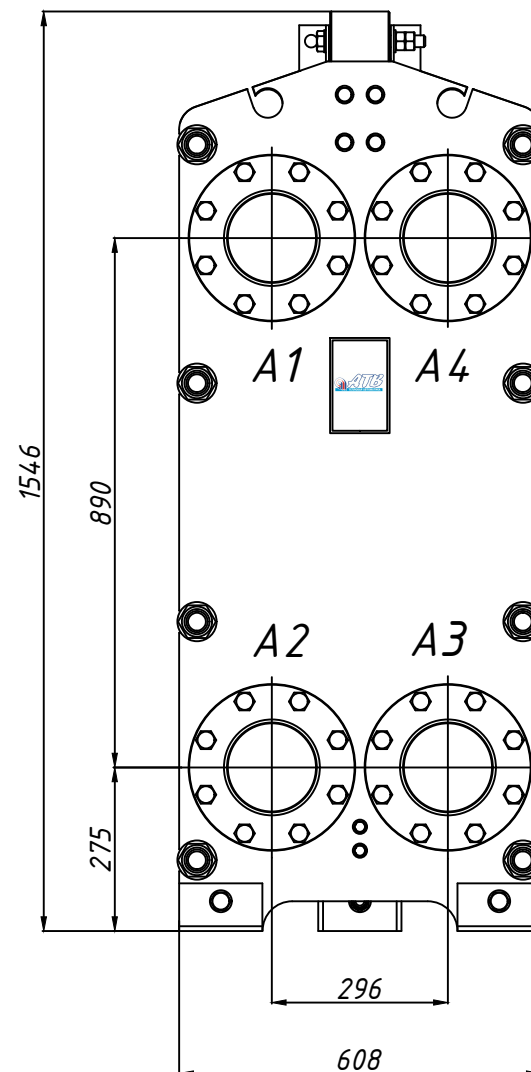
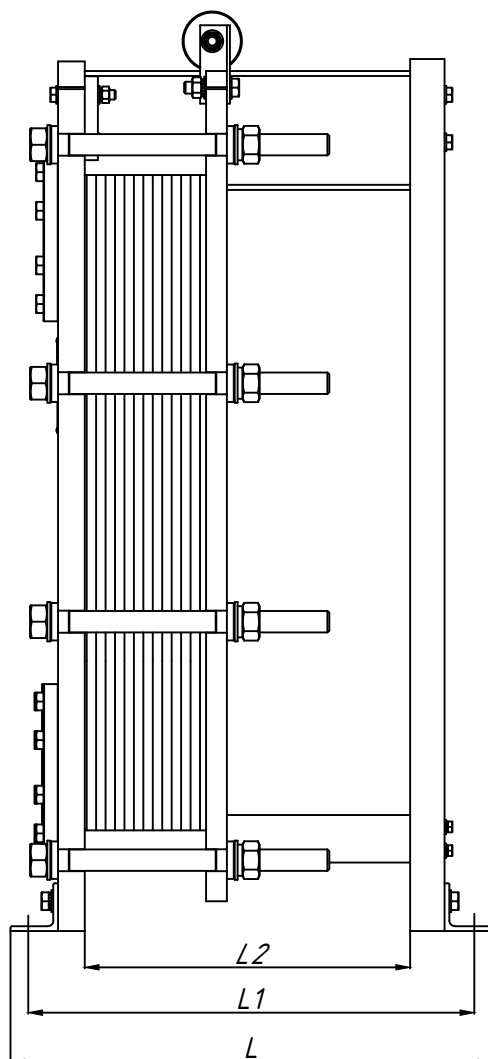


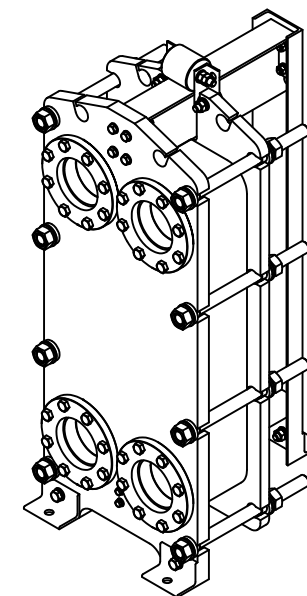

Тип теплообменника	№ рамы	Размеры, мм			Кол-во пластин, шт.
		L	L1	L2	
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см ²)					
K15S	1	805	745	600	II – 55
	2	1205	1145	1000	56 – 93
	3	1705	1645	1500	94 – 165
	4	2205	2145	2000	166 – 240
	5	2705	2645	2500	241 – 312
	6	3205	3145	3000	313 – 385
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²)					
K15S	1	810	750	600	II – 55
	2	1210	1150	1000	56 – 93
	3	1710	1650	1500	94 – 165
	4	2210	2150	2000	166 – 240
	5	2710	2650	2500	241 – 312
	6	3210	3150	3000	313 – 385

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Теплообменник пластинчатый K15S

Лист