
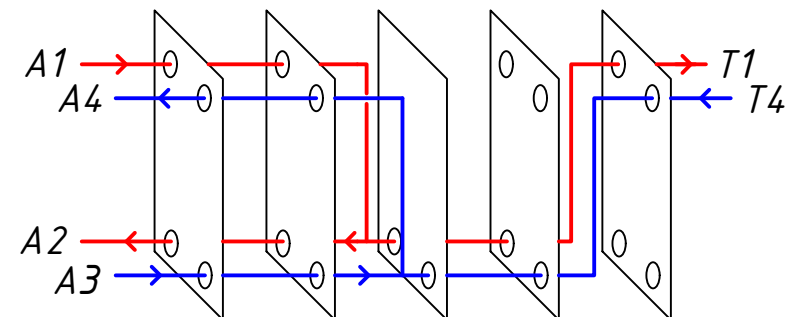


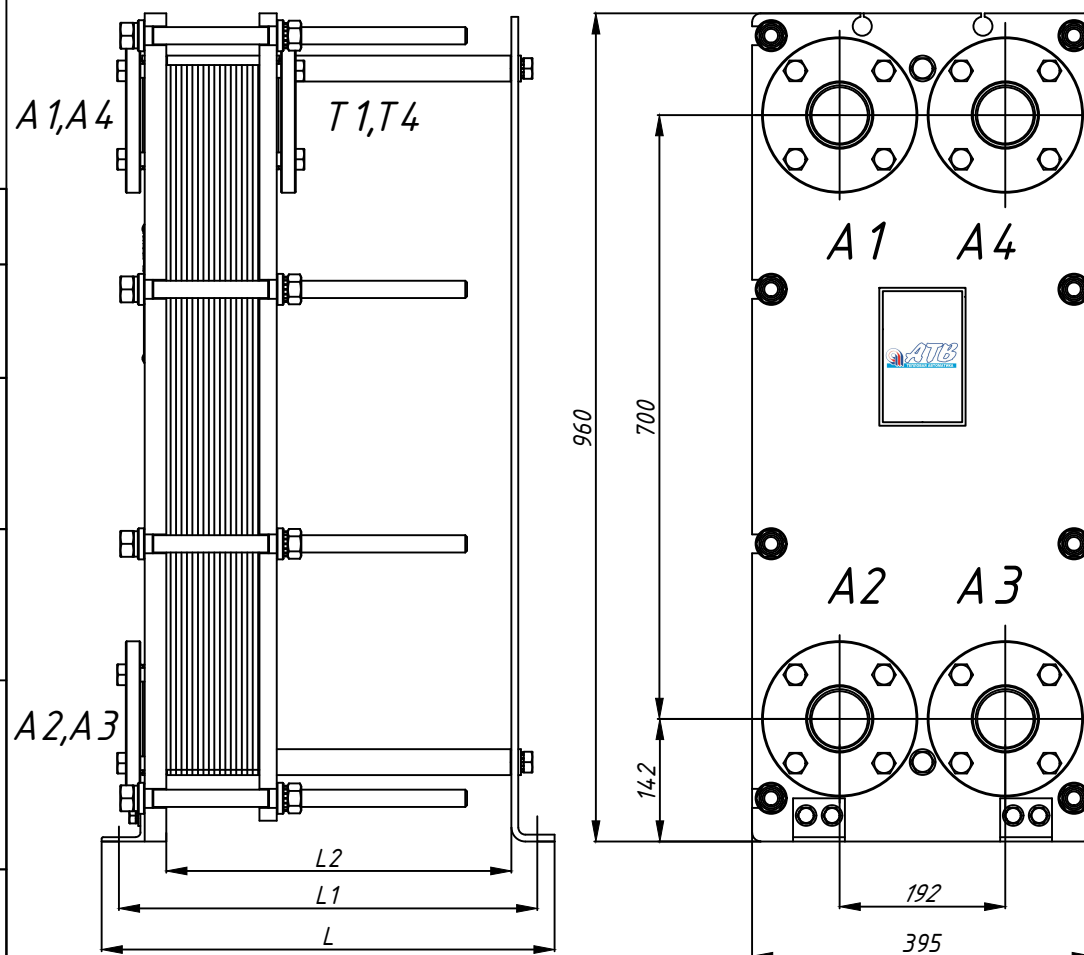

Присоединения:

A1 - Подача из тепловой сети

A2 - Обратка в тепловую сеть

A3 - Циркуляция ГВС

A4 - В систему ГВС

T1 - Обратка из системы отопления

T4 - Водопровод холодной воды

Тип теплообменника	№ рамы	Размеры, мм			Кол-во пластин, шт.
		L	L1	L2	
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см ²)					
K6	1	525	485	400	11 – 35
	2	625	585	500	36 – 55
	3	725	685	600	56 – 75
	4	875	835	750	76 – 105
	5	1125	1085	1000	106 – 155
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²)					
K6	1	530	490	400	11 – 35
	2	630	590	500	36 – 55
	3	730	690	600	56 – 75
	4	880	840	750	76 – 105
	5	1130	1090	1000	106 – 155

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Теплообменник пластинчатый К6

Лист