
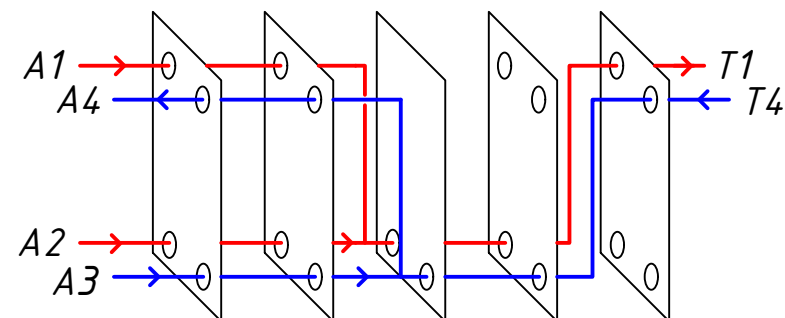
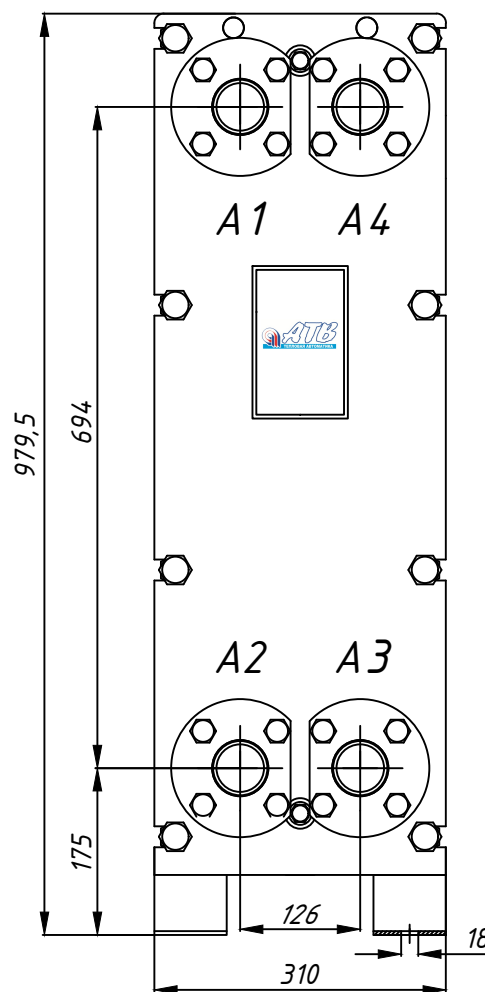


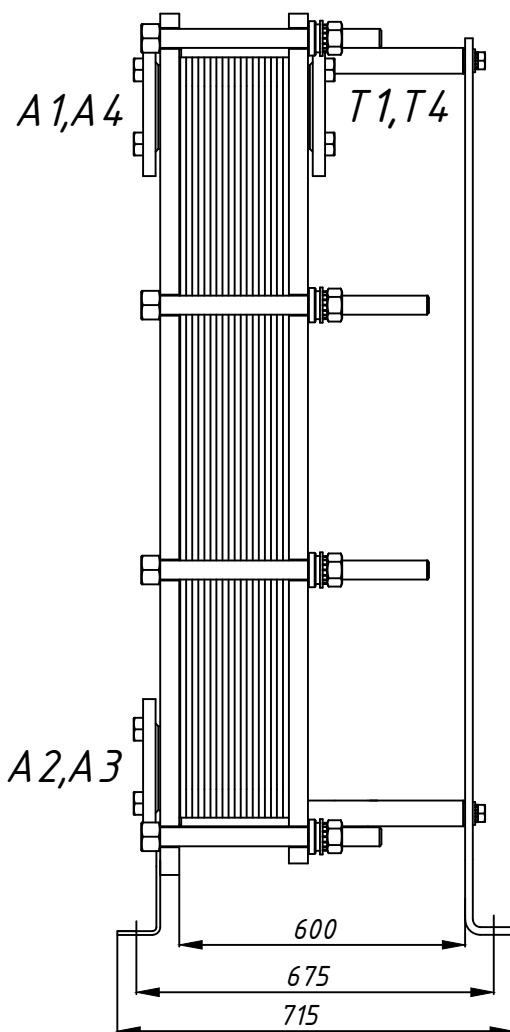

Присоединения:

- A1 - Подача из тепловой сети
- A2 - Обратка из системы отопления
- A3 - Циркуляция ГВС
- A4 - В систему ГВС
- T1 - Обратка в тепловую сеть
- T4 - Водопровод холодной воды

Тип теплообменника	№ рамы	Размеры, мм			Кол-во пластин, шт.
		L	L1	L2	
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см ²)					
K5	1	515	475	400	5 – 39
	2	715	675	600	40 – 75
	3	915	875	800	76 – 111
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²)					
K5	1	520	480	400	5 – 39
	2	720	680	600	40 – 75
	3	920	880	800	76 – 111

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Теплообменник пластинчатый K5

Лист