
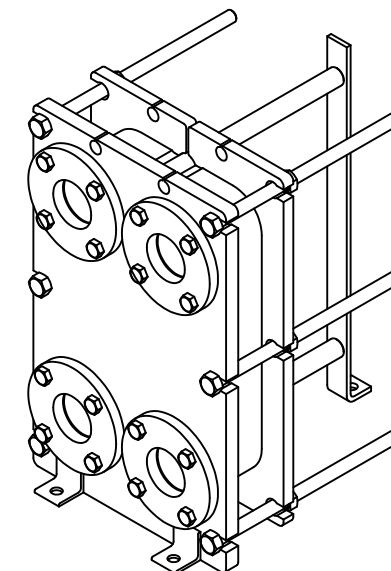
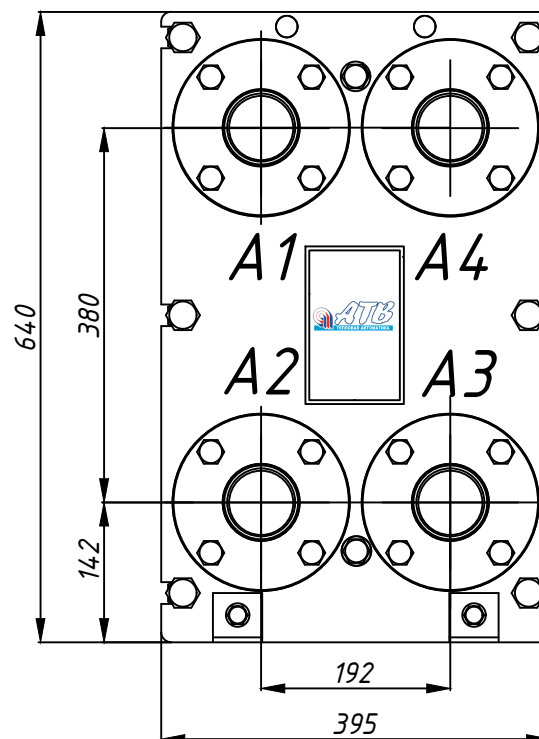


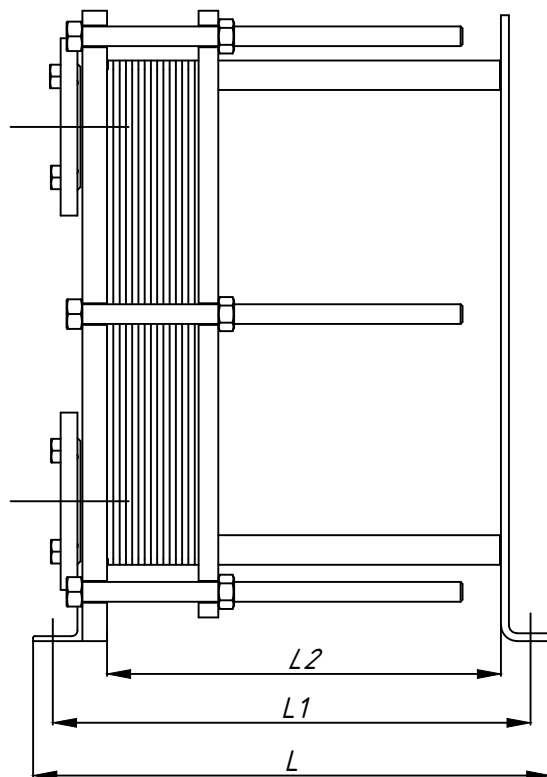

Согласовано

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл

Тип теплообменника	№ рамы	Размеры, мм			Кол-во пластин, шт.
		L	L1	L2	
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см ²)					
K6S	1	525	485	400	11 - 35
	2	625	585	500	36 - 55
	3	725	685	600	56 - 75
	4	875	835	750	76 - 105
	5	1125	1085	1000	106 - 155
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²)					
K6S	1	530	490	400	11 - 35
	2	630	590	500	36 - 55
	3	730	690	600	56 - 75
	4	880	840	750	76 - 105
	5	1130	1090	1000	106 - 155

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Теплообменник пластинчатый K6S

Лист